Spazio complessivo richiesto - Overall space required:

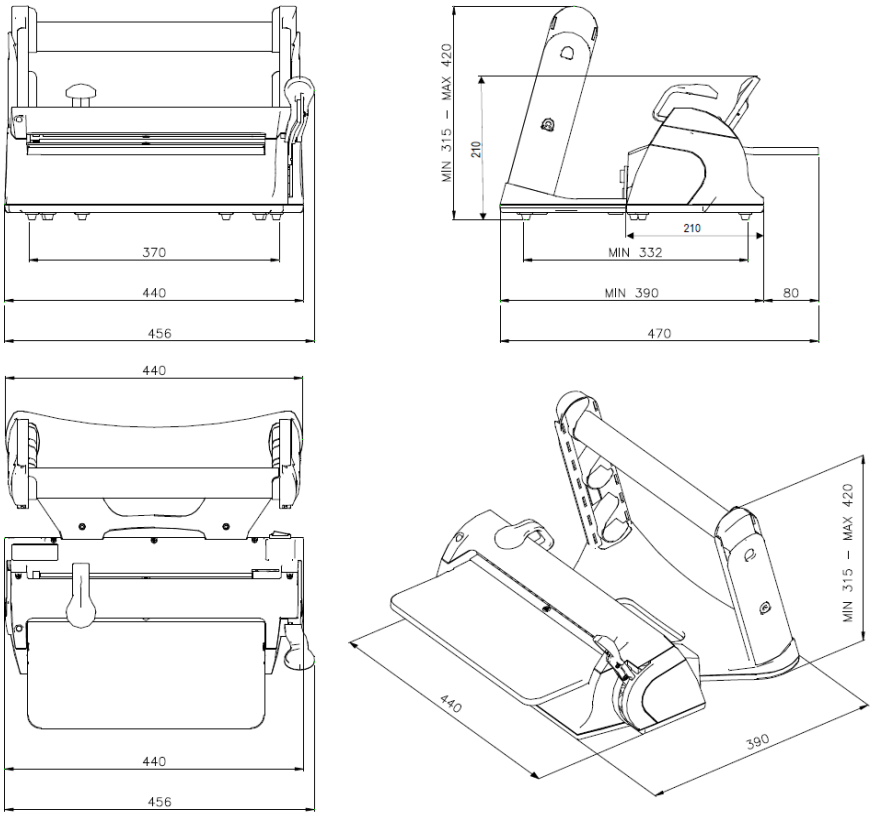

DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME

TERMOSIGILLATRICE ELETTRONICA / ELECTRONIC THERMOSEALING MACHINE THE EUROSEAL®

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Dimensioni macchina **Dimensions of the machine**	L 456 x H min 315 max 420 x P 470 mm	
Dimensioni imballo **Dimensions of the package**	L 520 x H 365 x P 400 mm	
Tensione di alimentazione **Supply voltage**	200-240 V	100-120 V
Frequenza di alimentazione **Supply frequancy**	50 / 60 Hz	
Numero di fasi **Number of phases**	1	
Potenza **Power input**	100 W	
Classe di isolamento **Isolation class**	1 / IPX0	
Fusibili **Fuses**	N° 2 – 5 x 20 – T 5 A	N° 2 - 5 x 20 - F 10 A
Campo di condizioni ambientali per le quali l'apparecchio è stato progettato **Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate**	Uso interno Altitudine fino a 3000 m Temperatura: +5 / +40 °C Umidità relativa max: 85% Variazione Tensione max: ± 10 % Categoria di installazione (categoria di sovratensione): II Grado di inquinamento: 2 Internal use Altitude up to 3000 m Temperature: +5 / +40 °C Relative max. humidity: 85% Max voltage variation: ± 10 % Installation category (overvoltage category): II Pollution level: 2	
Interruttore **Switch**	Bipolare Bipolar	
Peso **Weight**	7.1 kg	
Dimensioni Saldatura **Sealing Dimensions**	12 x 310 mm	

	Tipo di saldatura **Type of sealing**	A temperatura costante, le temperature è compresa tra 170°C e 200°C. Lunghezza zona saldatura 310 mm. At constant temperature, the temperature is between 170°C and 200°C. Sealing area width: 310 mm.
	Colore **Colour**	RAL 9016
SMALTIMENTO / DISPOSAL	Direttiva 2012/19/UE (RAEE): categoria 6. Directive 2012/19/EU (WEEE): category 6.	